



AERO






FICHA TECNICA GENERAL

Acuflex PET
FIBRA DE POLIESTER

El panel Acústico PET se caracteriza por ser extremadamente resistente, ligero y suave al tacto. Está fabricado con fibras 100% PET, de las cuales el 60% provienen de botellas recicladas, 100% reciclables e ignífugas. Hecho de desechos plásticos pensando en un futuro ecológico.

Aplicable en paredes, techos, tabiques o instalaciones a medida con propiedades acústicas únicas.



El panel es altamente duradero y fácil de limpiar y mantener. No requiere ningún tipo de mantenimiento. No contiene material orgánico, por lo que no se degrada ni colapsa con el tiempo.

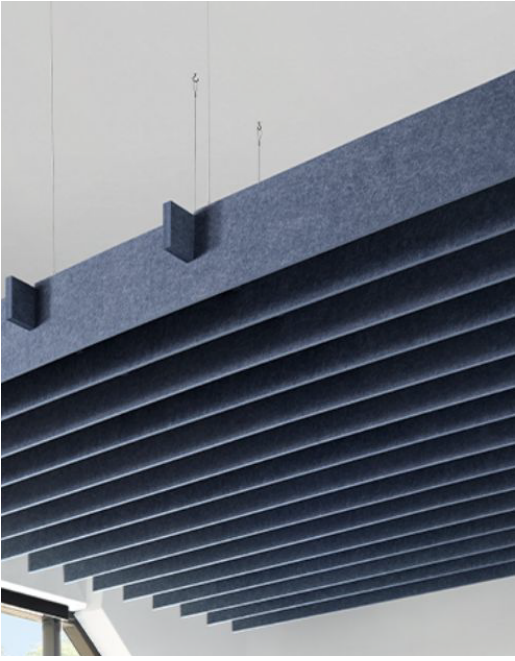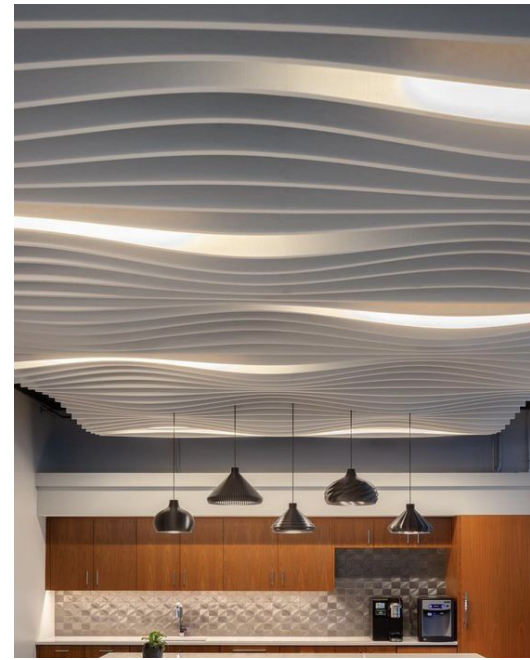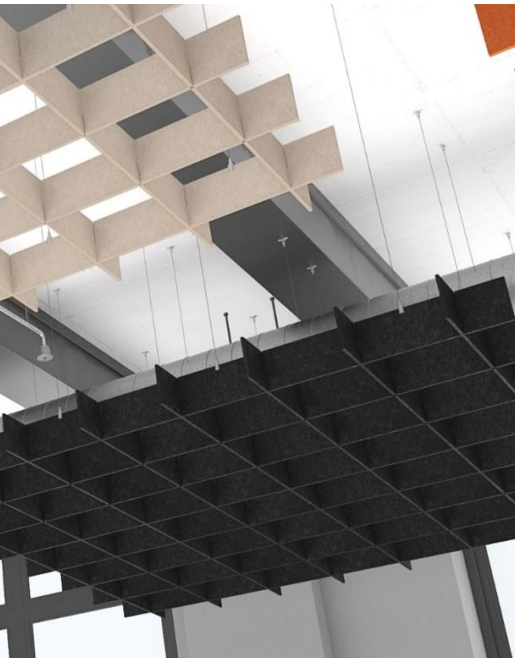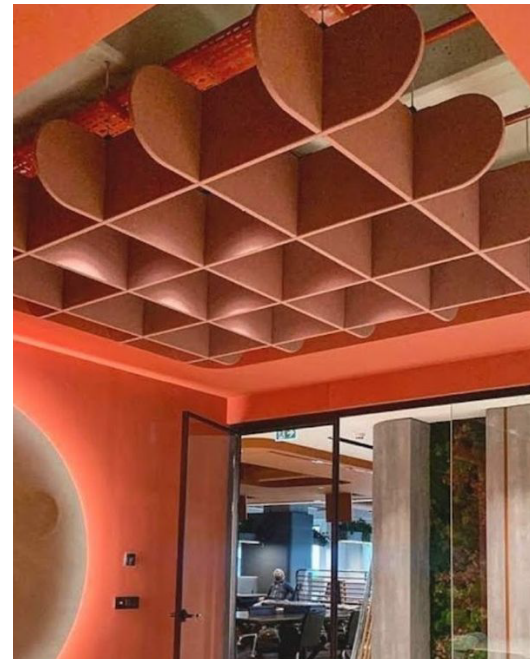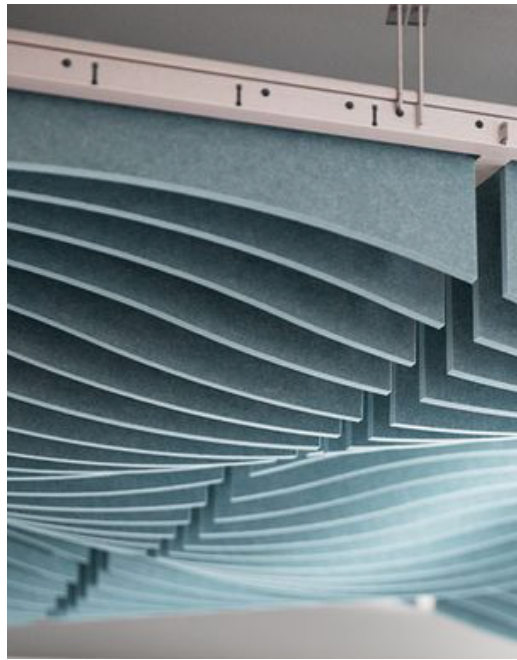

Coefficientes de absorción













Modelo	Espesor	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
PET	9 mm	0,00	0,05	0,22	0,49	0,71	0,94

Curvas de absorción

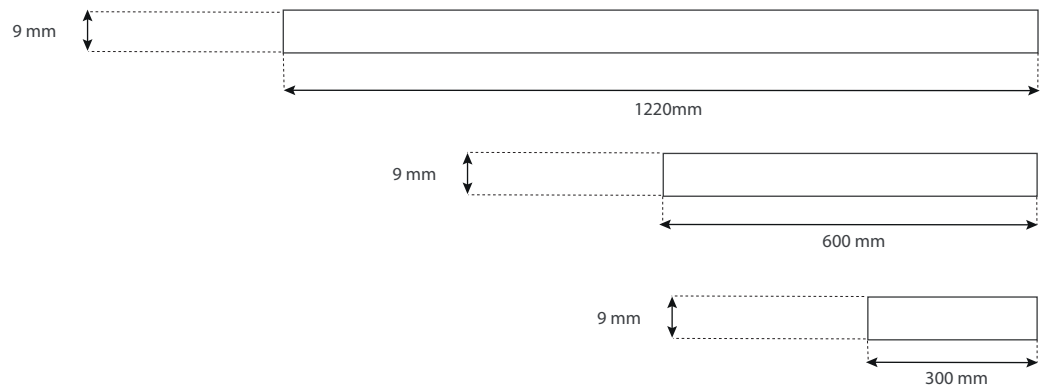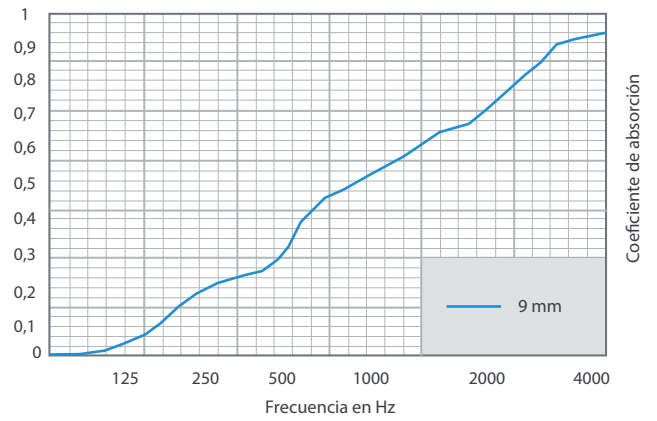

15 Colores DISPONIBLES



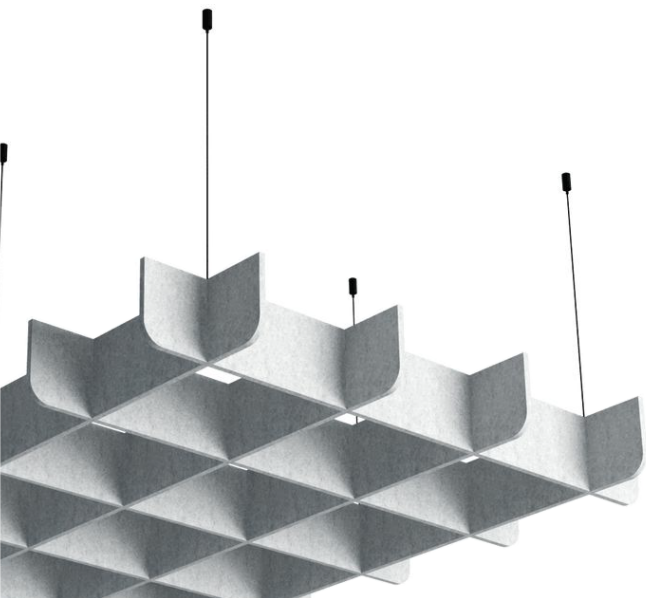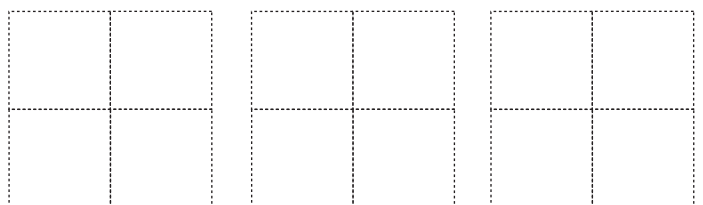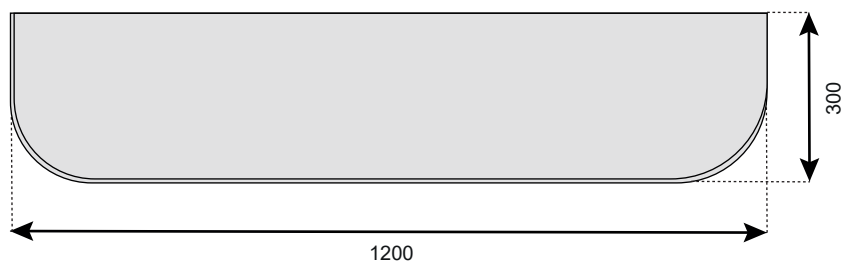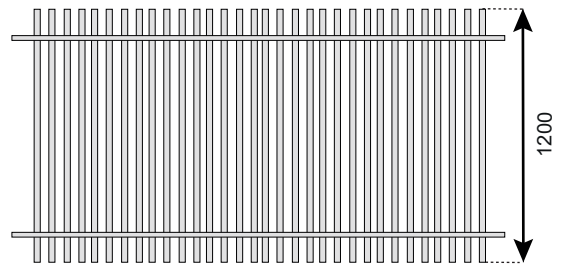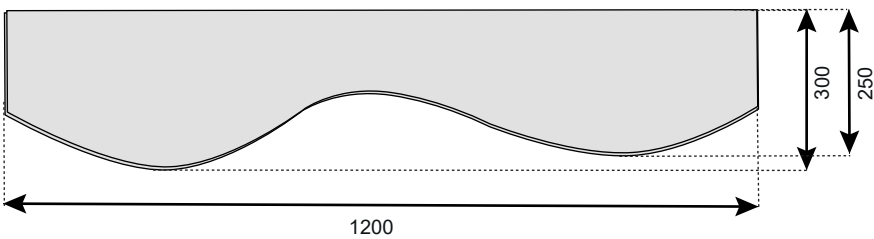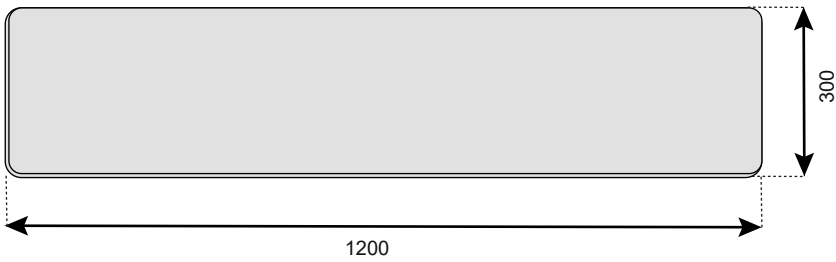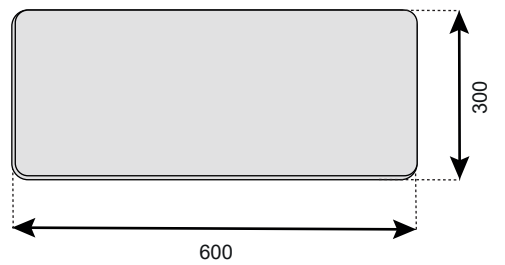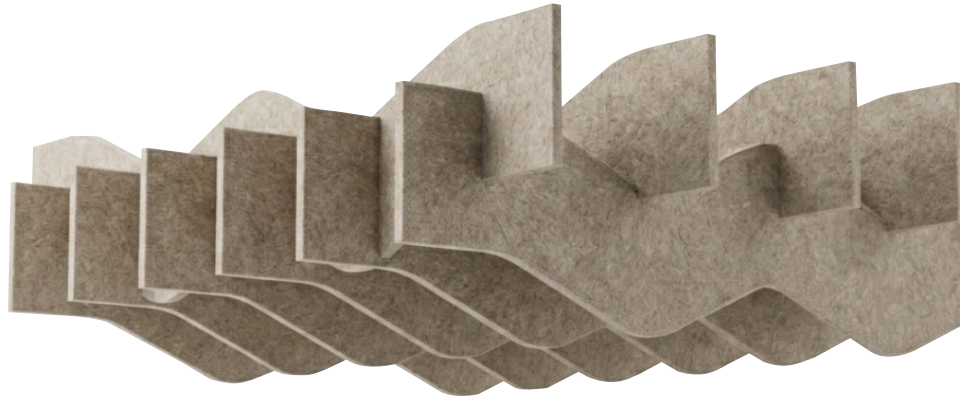



KIT SUSPENSIÓN Acuflex

Cantidad: 2 UNI.
Distancia MAX. Cable: 1mts.
Espesor: 9.8mm.
Resistencia max: 50kg .



La línea Aero se instala utilizando nuestro kit de suspensión, que debe ser cotizado en conjunto con las placas. La colocación de estos kits es simple y permite una instalación rápida y eficiente.

