

# Acuflex PET


FIBRA DE POLIESTER

Wall Panel

## Características

Formato: Wall Panel

2 Colores Disponibles

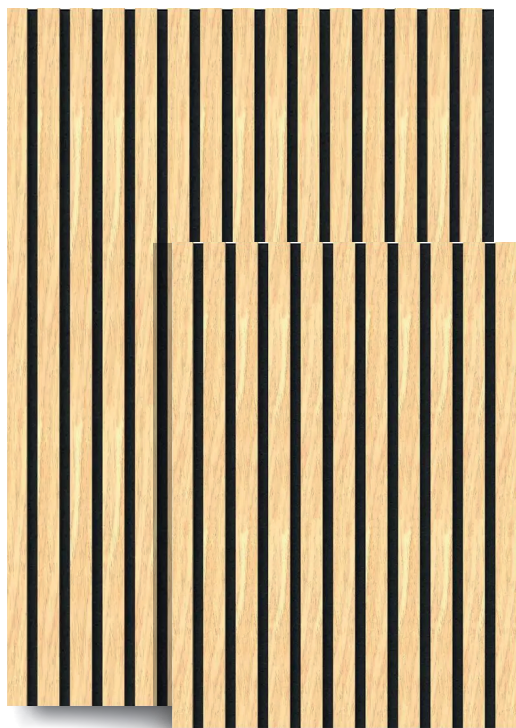

El panel Acústico PET se caracteriza por ser extremadamente resistente, ligero y suave al tacto. Está fabricado con fibras 100% PET, de las cuales el 60% provienen de botellas recicladas, 100% reciclables e ignífugas. Hecho de desechos plásticos pensando en un futuro ecológico.


Aplicable en paredes, techos, tabiques o instalaciones a medida con propiedades acústicas únicas.

El panel es altamente duradero y fácil de limpiar y mantener. No requiere ningún tipo de mantenimiento. No contiene material orgánico, por lo que no se degrada ni colapsa con el tiempo.

## Coefficientes de absorción



Modelo	Espesor	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Wall Panel	21 mm	0,02	0,01	0,18	0,37	0,67	0,85

## Curvas de absorción

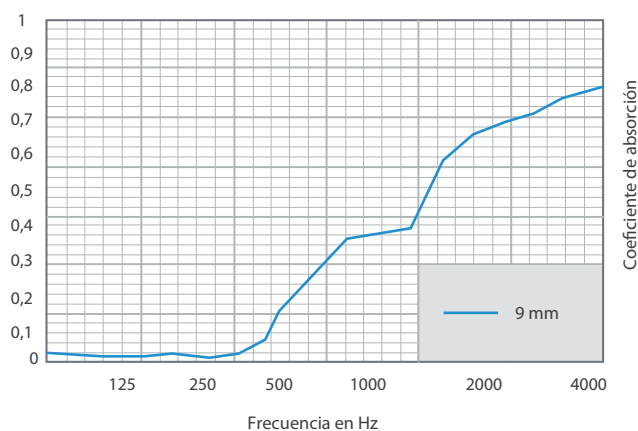

# Dimensiones

## WALL PANEL

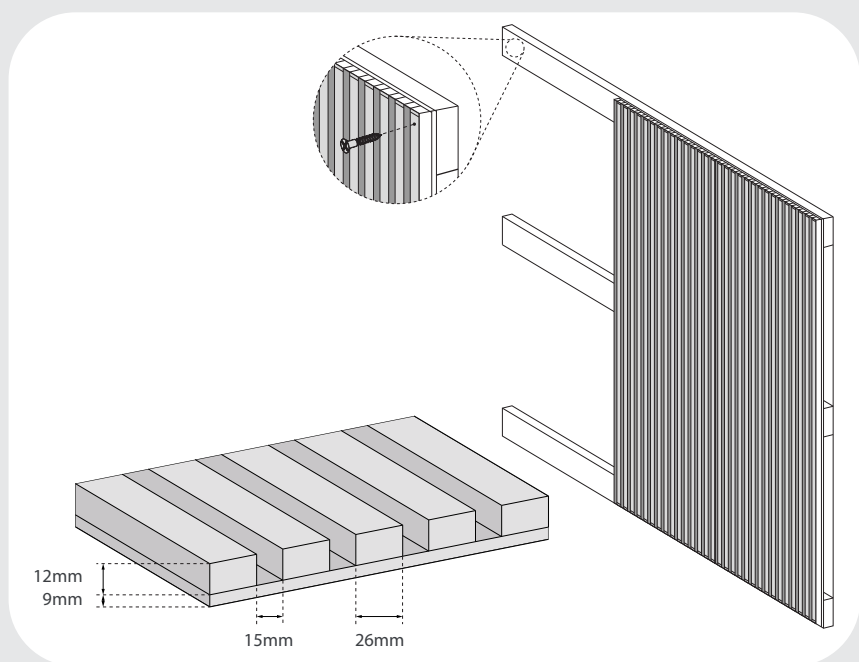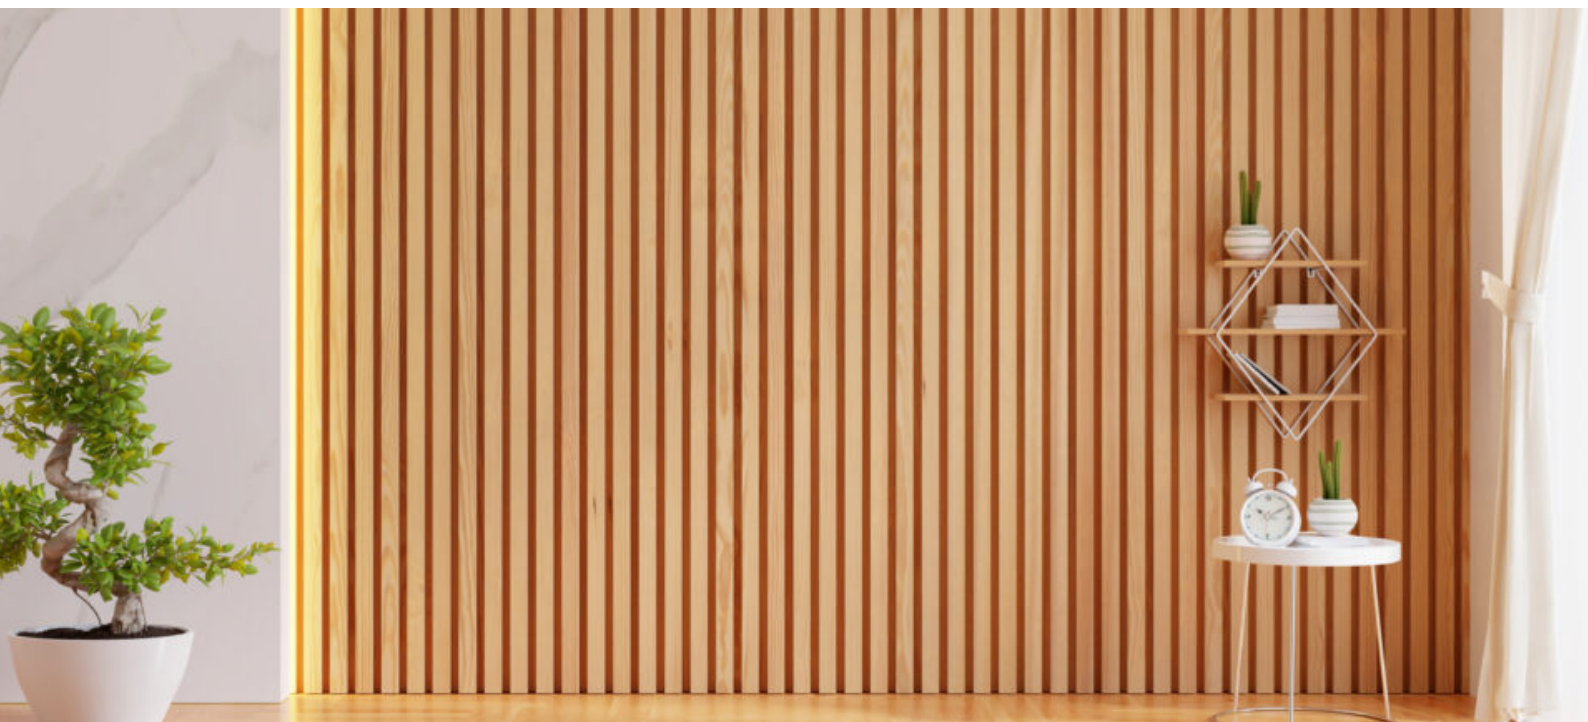

**Superficie** Pared / Techo

**Material** 65% PET(60%reciclado)

**Tamaño (mm)** H:2440/ W:600

**Espesor** 9 mm



**Estética y Terminación**  
**Excelente**



**Instalación**  
**Simple y Rápida**



**Absorción Acústica**  
**Máxima**