



LEGO

FICHA TECNICA GENERAL



El panel Acústico PET se caracteriza por ser extremadamente resistente, ligero y suave al tacto. Está fabricado con fibras 100% PET, de las cuales el 60% provienen de botellas recicladas, 100% reciclables e ignífugas. Hecho de desechos plásticos pensando en un futuro ecológico.





Características LINEA LEGO



Coeficientes de absorción

Modelo	Espesor	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
PET	9 mm	0,00	0,05	0,22	0,49	0,71	0,94

Curvas de absorción

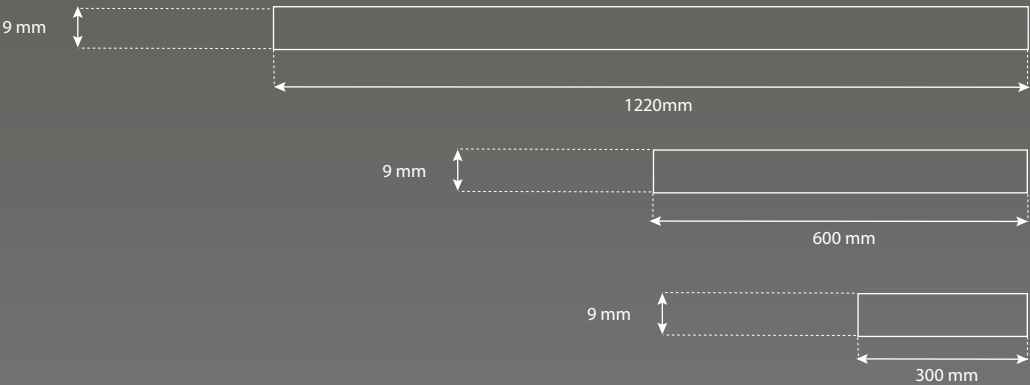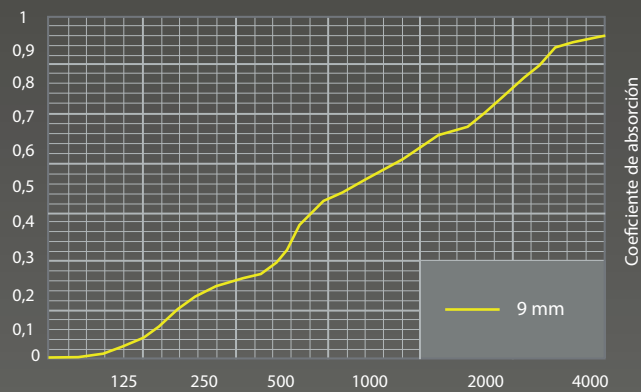

15 Colores DISPONIBLES



"Proximamente mas, no te pierdas de nuestras proximas actualizaciones"

Propiedades Técnicas

Material altamente resistente





hidrofóbico





Resistencia Tipo B1





Impermeabilizante

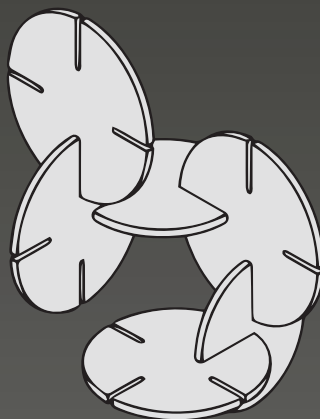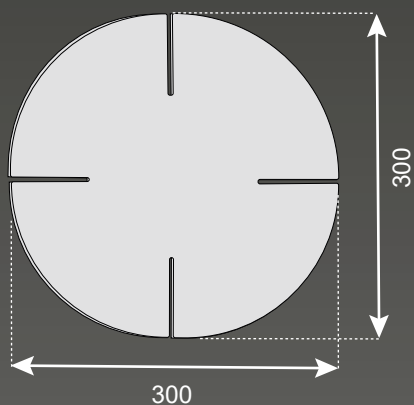



LEGO COLECTION PUZZLE

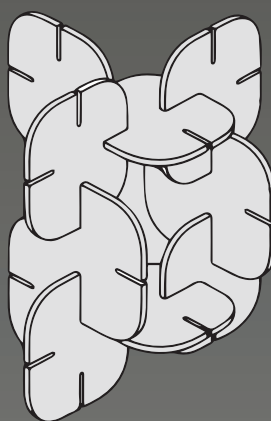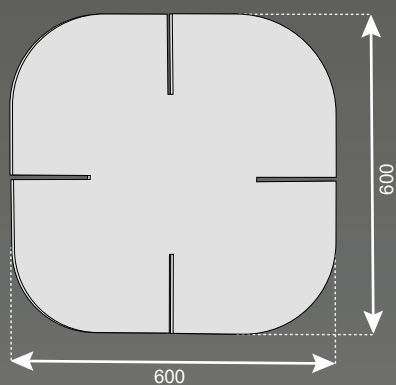

LEGO COLECTION PIXEL

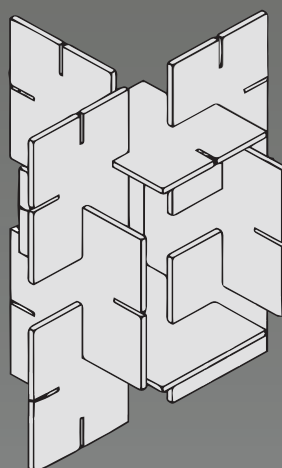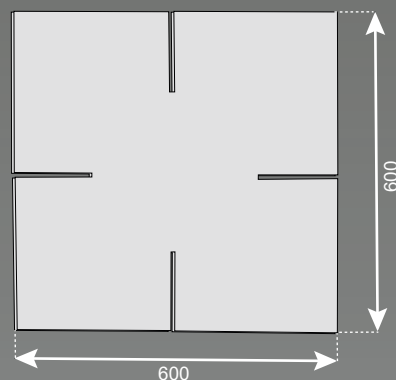

LEGO COLECTION CUBIK

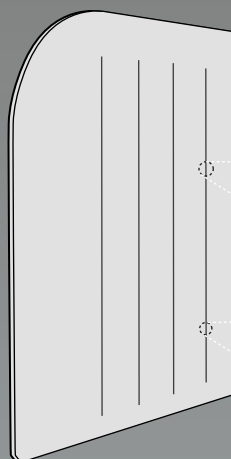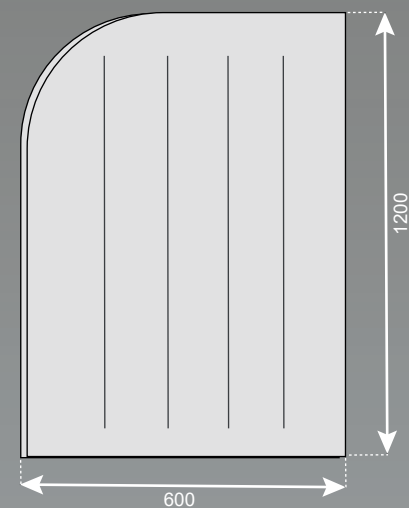

LEGO COLECTION TETRIS

