


PARAMETRIC

FICHA TECNICA GENERAL

Acuflex PET
FIBRA DE POLIESTER




NORTE
ARQUITECTURA





El panel Acústico PET se caracteriza por ser extremadamente resistente, ligero y suave al tacto. Está fabricado con fibras 100% PET, de las cuales el 60% provienen de botellas recicladas, 100% reciclables e ignífugas. Hecho de desechos plásticos pensando en un futuro ecológico.

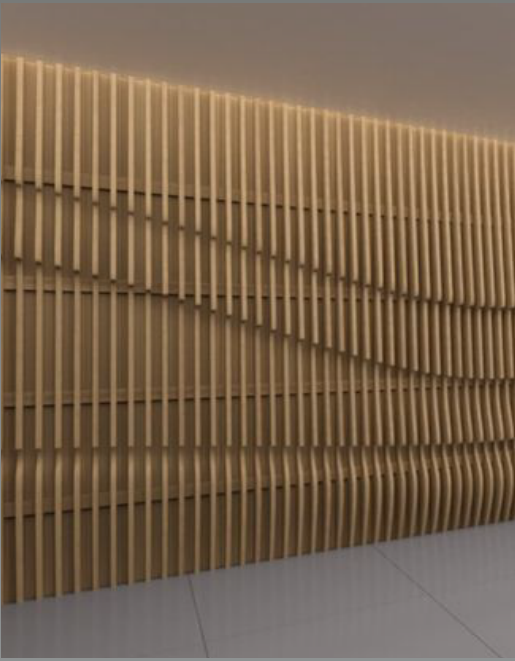



Características LINEA AERO



Coeficientes de absorción

Modelo	Espesor	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
PET	9 mm	0,00	0,05	0,22	0,49	0,71	0,94

Curvas de absorción

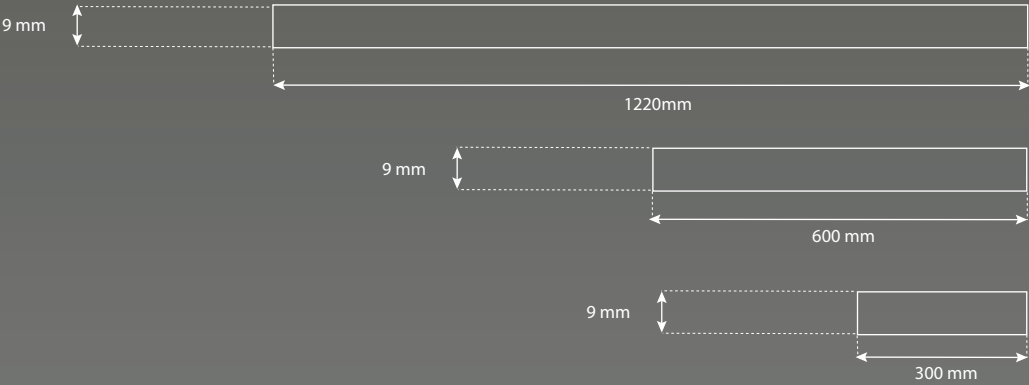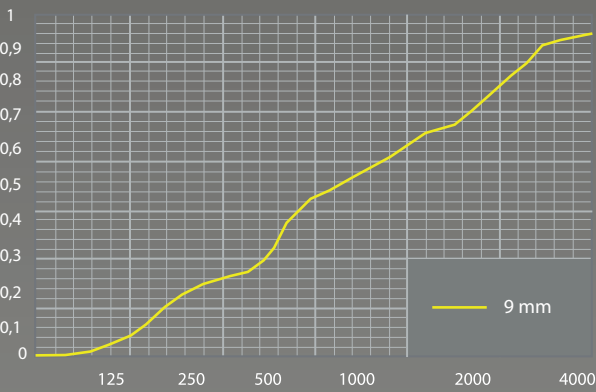

15 Colores DISPONIBLES



"Proximamente mas, no te pierdas de nuestras proximas actualizaciones"

Propiedades Tecnicas

Material altamente resistente



hidrofóbico




Resistencia Tipo B1




Impermeabilizante

PET | PARAMETRIC COLECTION


AMBAR

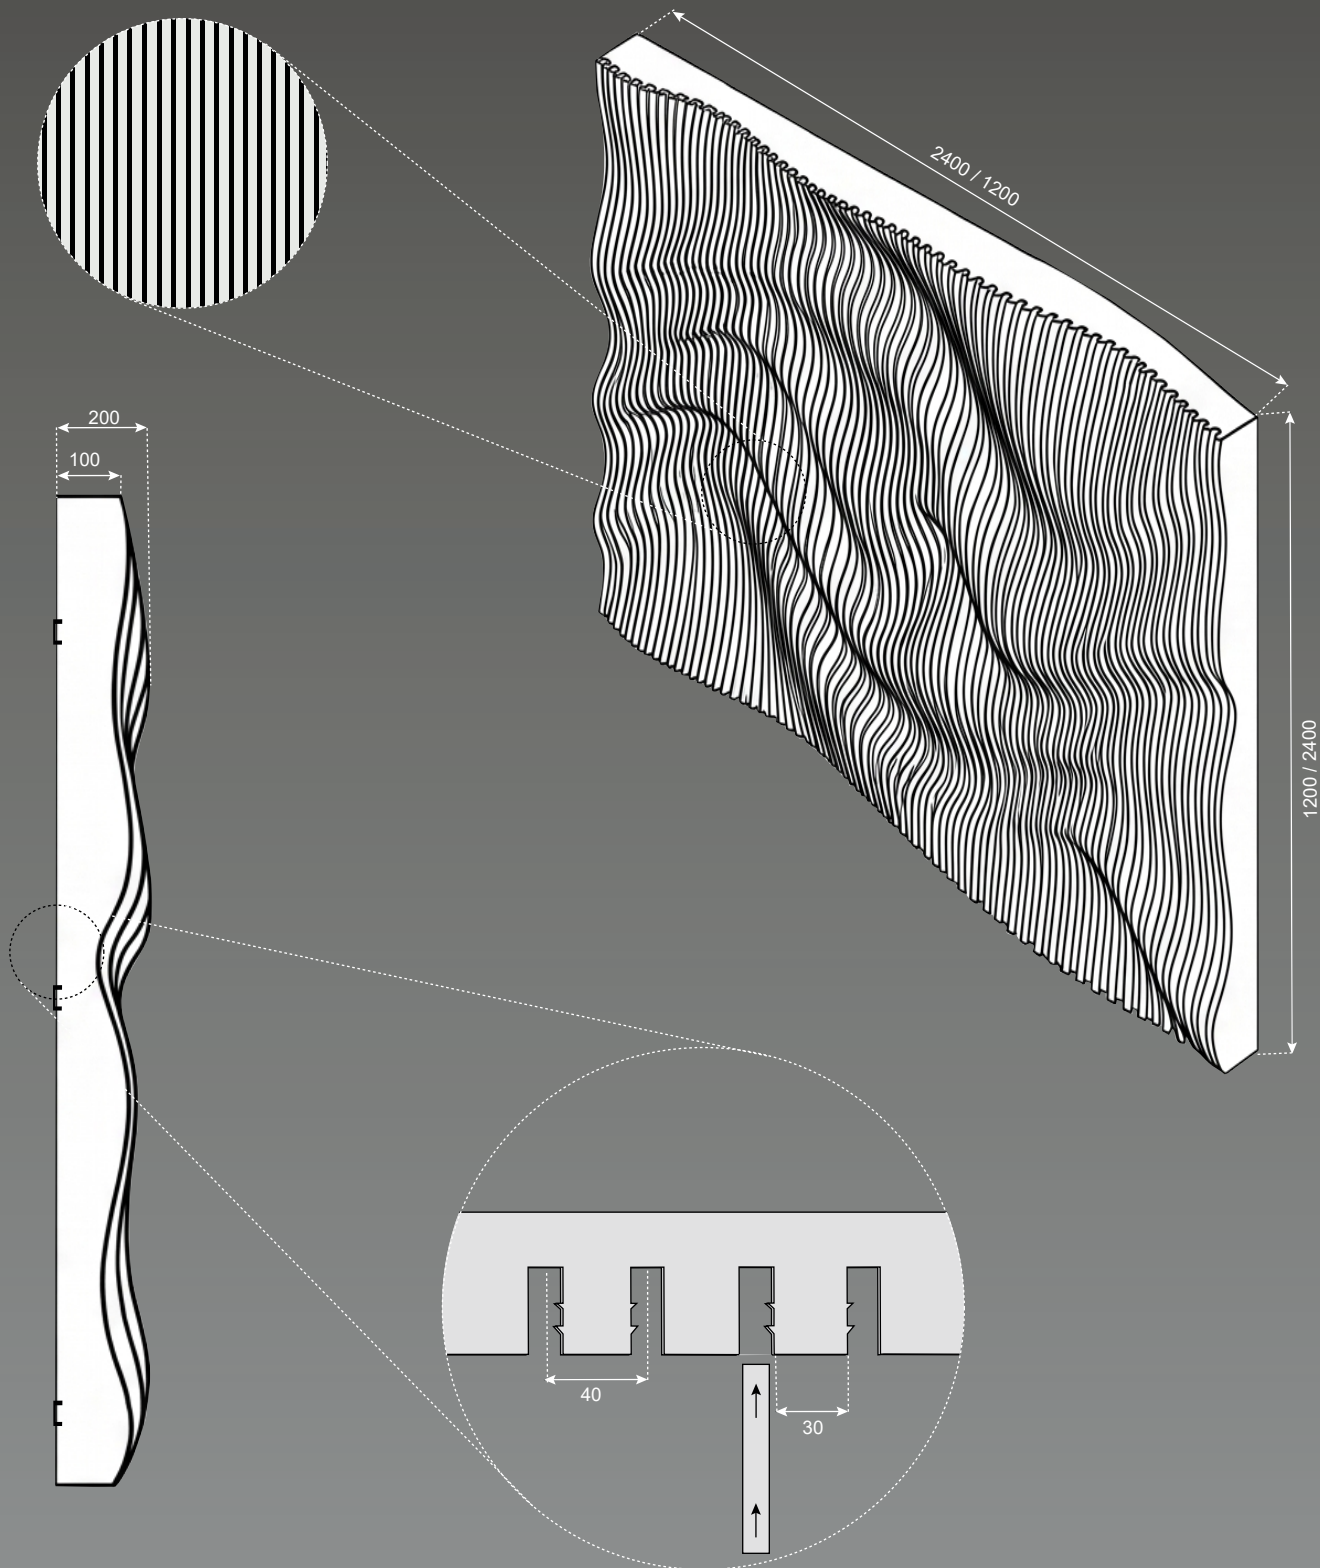

PET | PARAMETRIC COLECTION BRUMA

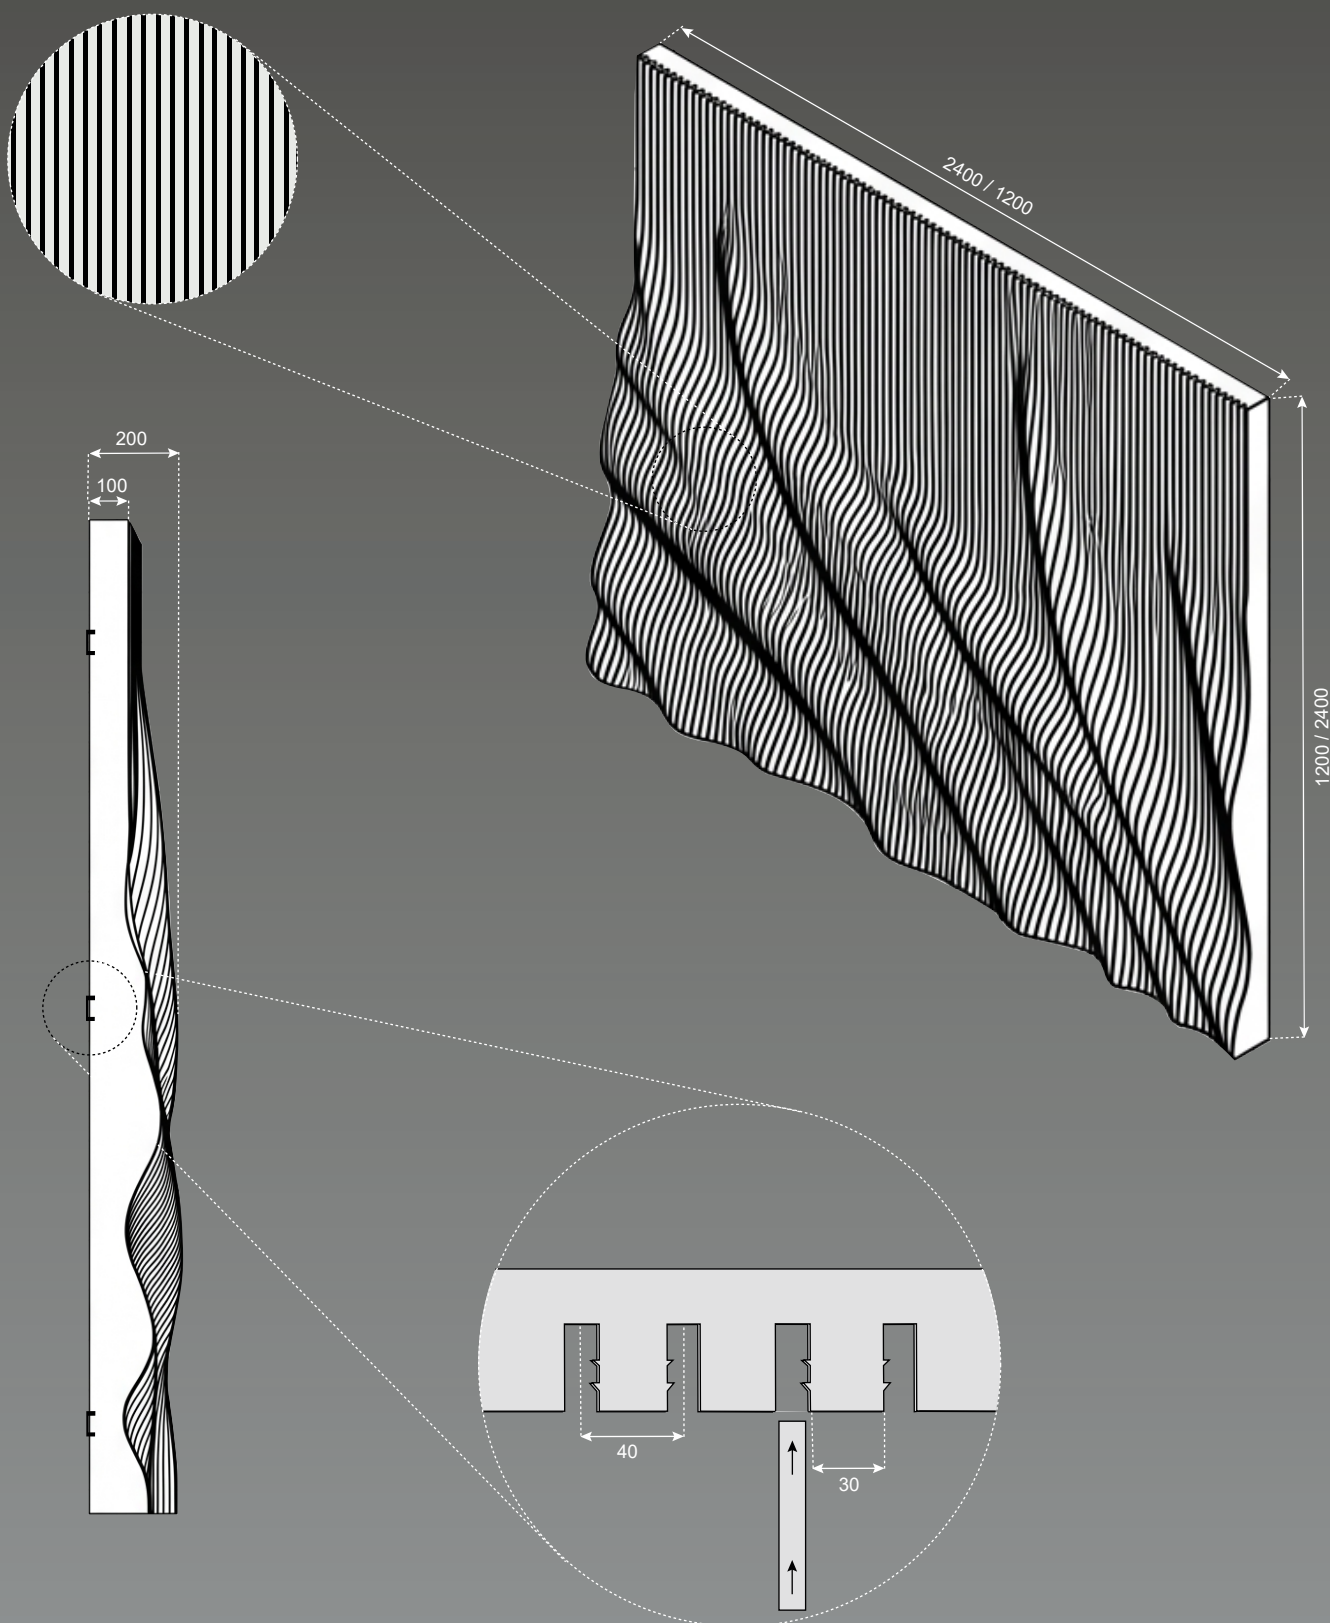

PET | PARAMETRIC COLECTION SAVIA

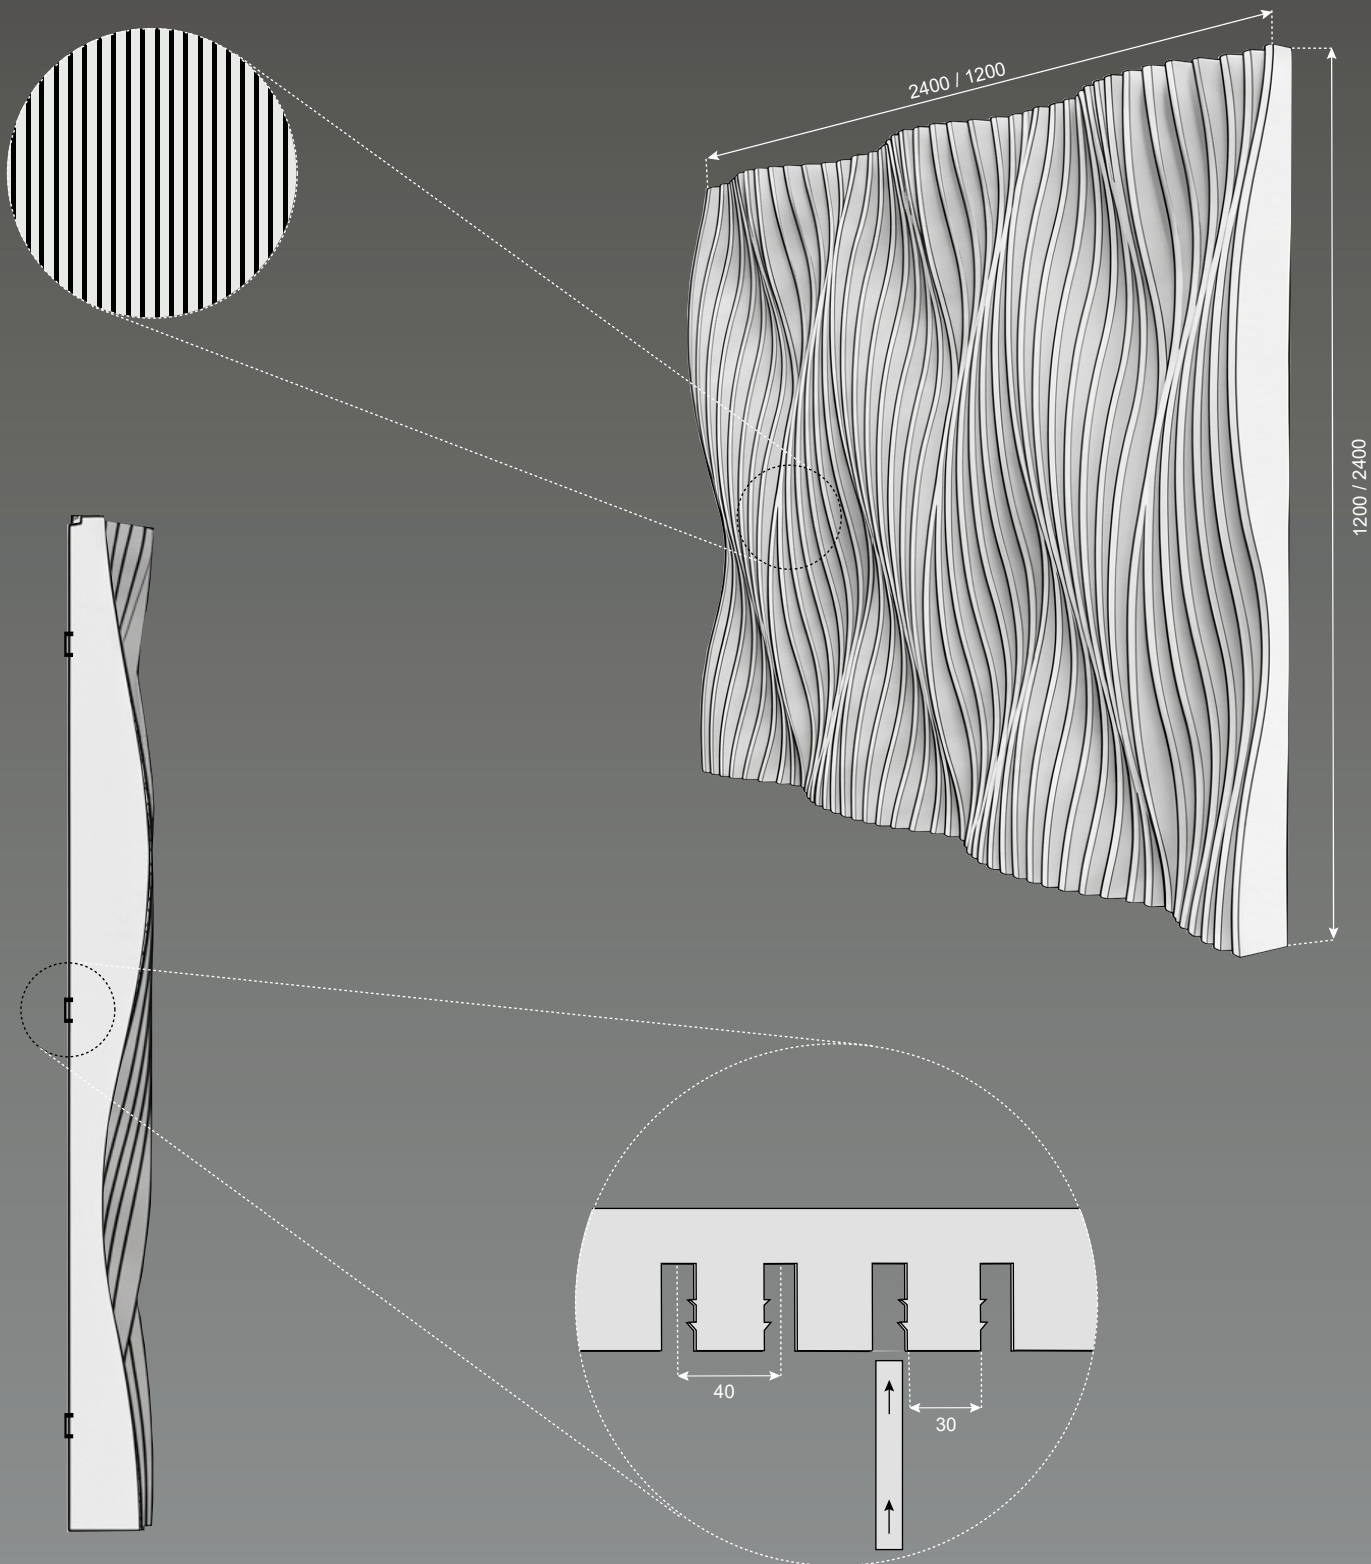

Acuflex PET
FIBRA DE POLIESTER

Acuflex 
AISLANTES DE RUIDO

Diego Armando Maradona 645,
Villa Luzuriaga, Buenos Aires, Argentina

 +54 11 2716 - 2795

 pedidos@acuflex.com

 www.acuflex.com.ar

  @acuflex

