

MINIMAL


FICHA TECNICA GENERAL



El panel Acústico PET se caracteriza por ser extremadamente resistente, ligero y suave al tacto. Está fabricado con fibras 100% PET, de las cuales el 60% provienen de botellas recicladas, 100% reciclables e ignífugas. Hecho de desechos plásticos pensando en un futuro ecológico.

Aplicable en paredes, techos, tabiques o instalaciones a medida con propiedades acústicas únicas.



El panel es altamente duradero y fácil de limpiar y mantener. No requiere ningún tipo de mantenimiento. No contiene material orgánico, por lo que no se degrada ni colapsa con el tiempo.

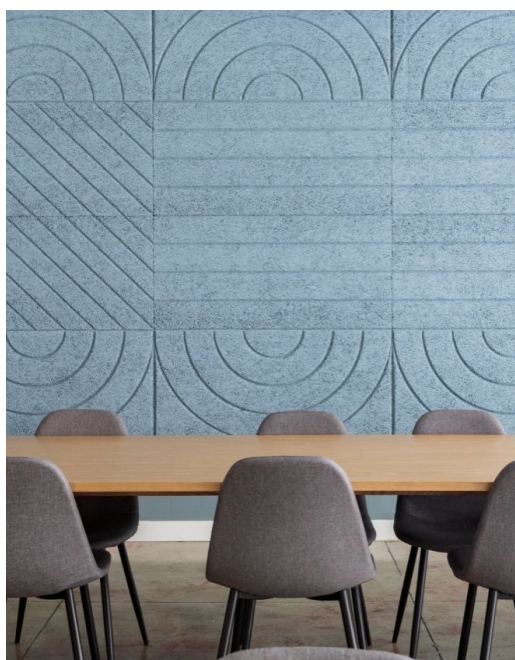


Coeficientes de absorción

Modelo	Espesor	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
PET	9 mm	0,00	0,05	0,22	0,49	0,71	0,94


Curvas de absorción

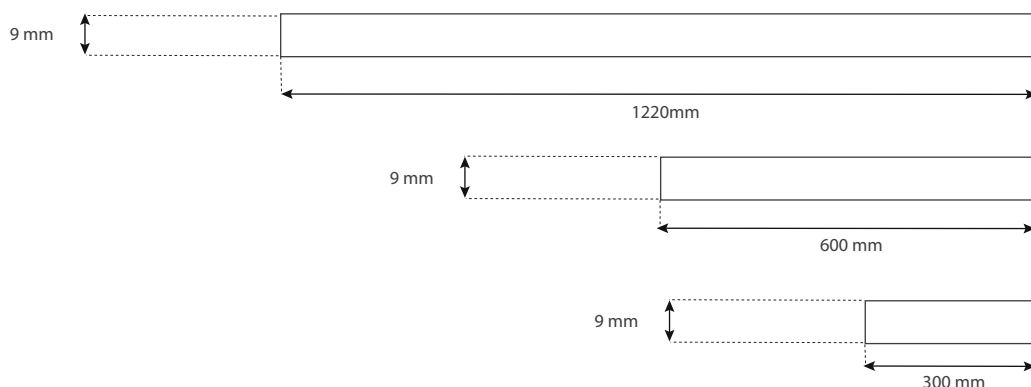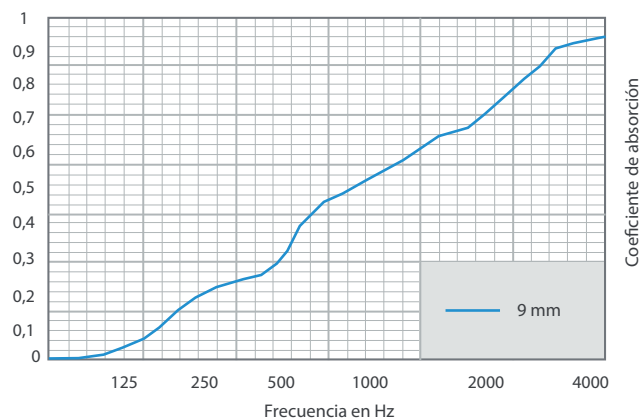


15 Colores DISPONIBLES
















hidrofóbico



Resistencia Tipo B1



Impermeabilizante

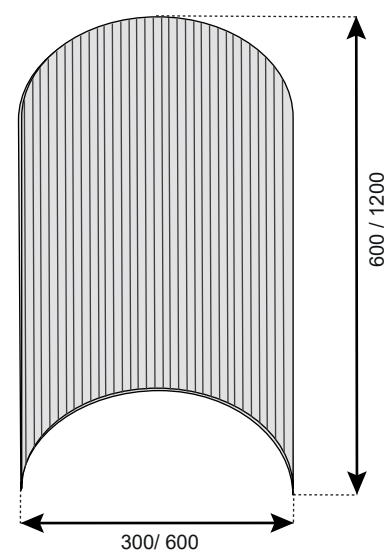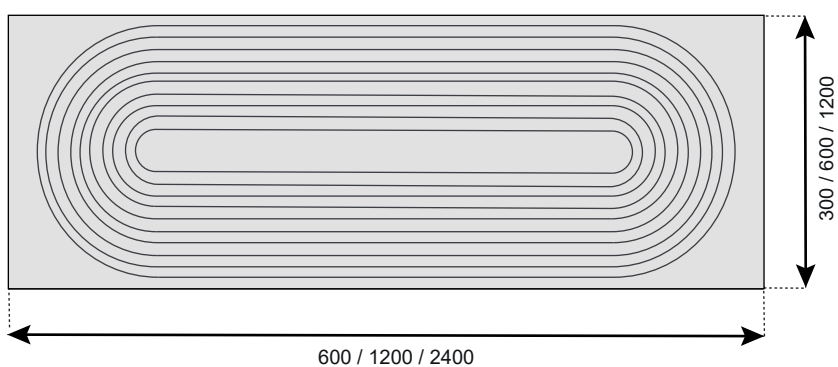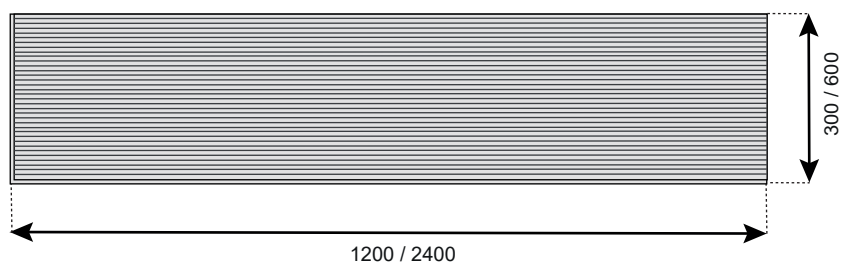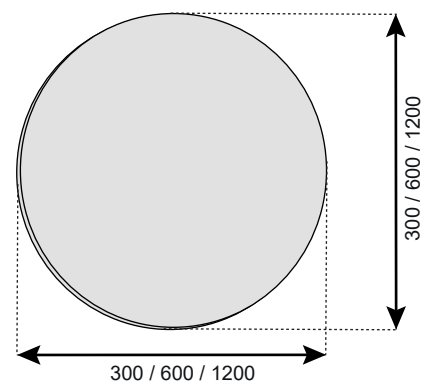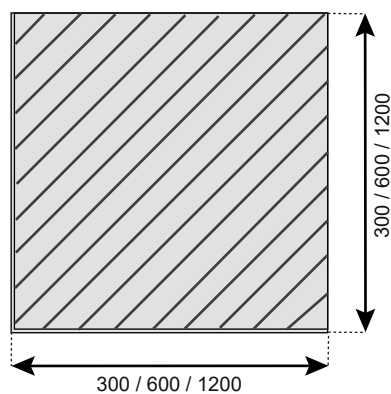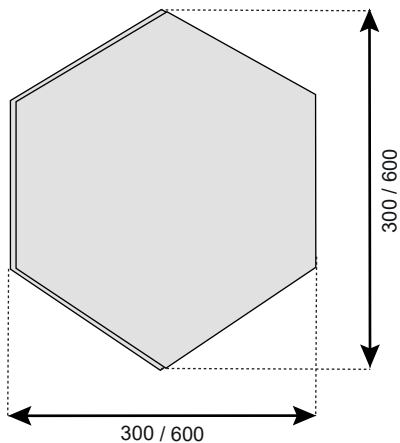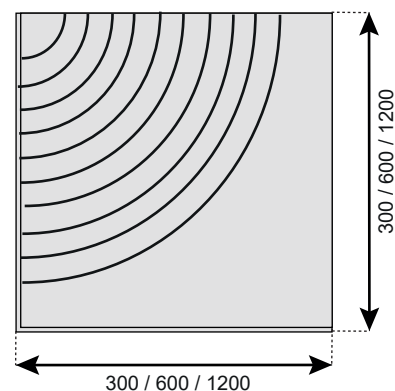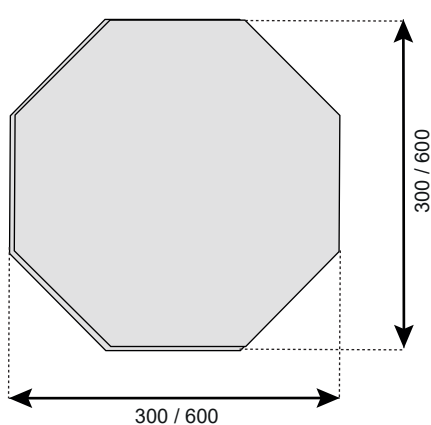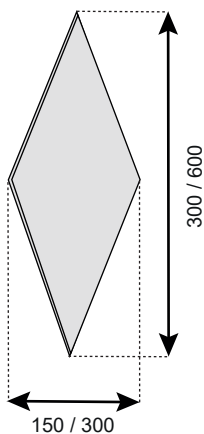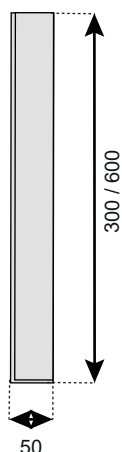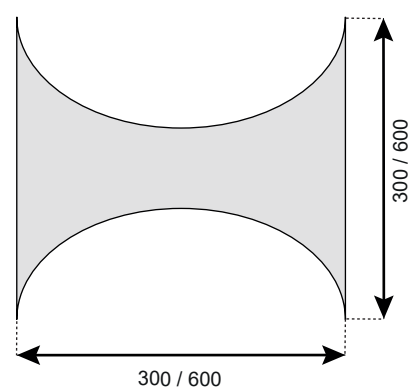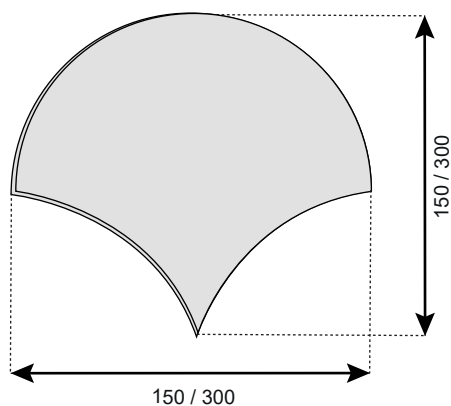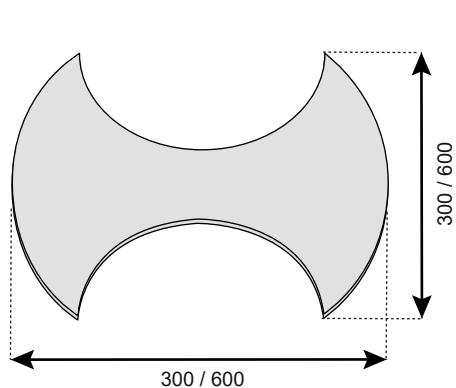

Las placas pueden fijarse utilizando silicona o cemento de contacto. Sin embargo, para lograr una fijación más eficiente y duradera, se recomienda el uso de cemento de contacto.



Silicona



Cemento de Contacto

