Soportes Antivibratorios

Acuflex VIBRA

Acuflex
AISLANTES DE RUIDO

GRG 05/4



Cuando se requiere un aislamiento acústico, es fundamental evitar la transferencia de vibraciones por vía estructural. Para esto se utilizan los antivibratorios, cuyo desempeño está determinado por su deflexión al aplicarle una carga.

Dimensiones
155 x 155 mm x H 90 mm

Tornillo de fijación
W3/8 x 1 1/2"

Carga admisible
160 / 240 / 320 Kg.

Resistencia Química
Consultar opcional apto contacto con aceites.

Durabilidad
Mantiene sus propiedades mecánicas a lo largo de los años, no necesita mantenimiento.

Aplicaciónes
Están especialmente diseñados para ser utilizados en pisos flotantes para aplicaciones como: Estudios de grabación, radio y TV, Salas de ensayo, Cines, Locales bailables, Aislamiento de maquinaria, Cabinas audiométricas.


Tabla de cargas

			CODIGO
Resorte 1	4x40kg	160kg	160kgGRG 05/4 160Kg
Resorte 2	4x60kg	240kg	240kgGRG 05/4 240Kg
Resorte 3	4x80kg	320kg	320kgGRG 05/4 320Kg



Area de Carga Admisible

Curva de deflexión típica

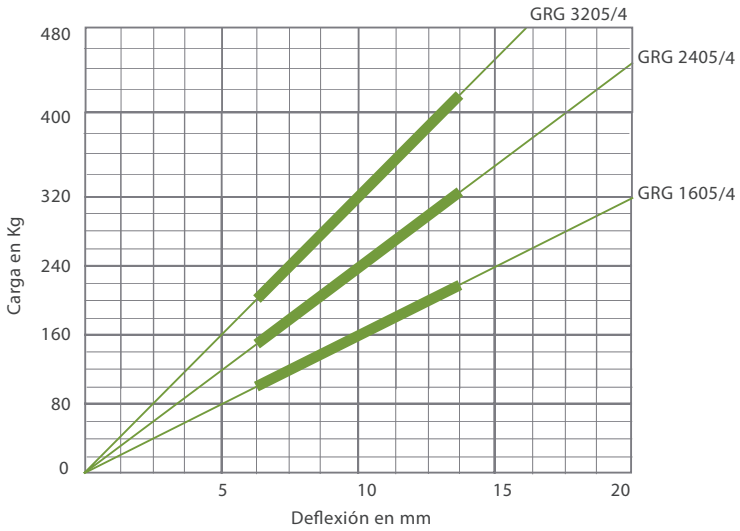

WWW.ACUFLEX.COM.AR

La información consignada en este documento no es de carácter contractual. Acuflex se reserva la facultad y el derecho de actualizar, modificar o eliminar contenido o información de esta documentación sin previo aviso.