


# Paneles Acústicos Modulares


Con Metal Desplegado

## Características



- Estructura metálica normalizada.
- Modulo de aislamiento metalico normalizado.
- Sistema de ajuste modular.
- Lana de roca mineral de alta densidad 100 % ignifuga con velo protector.
- Protección hacia el exterior con metal desplegado.
- Riendas y tensores como elementos de sujecion.
- Apto 100 % para intemperie.
- Aislamiento 42 db.
- Dimensiones: 1000 x 500 mm.
- Espesor: 60 mm.

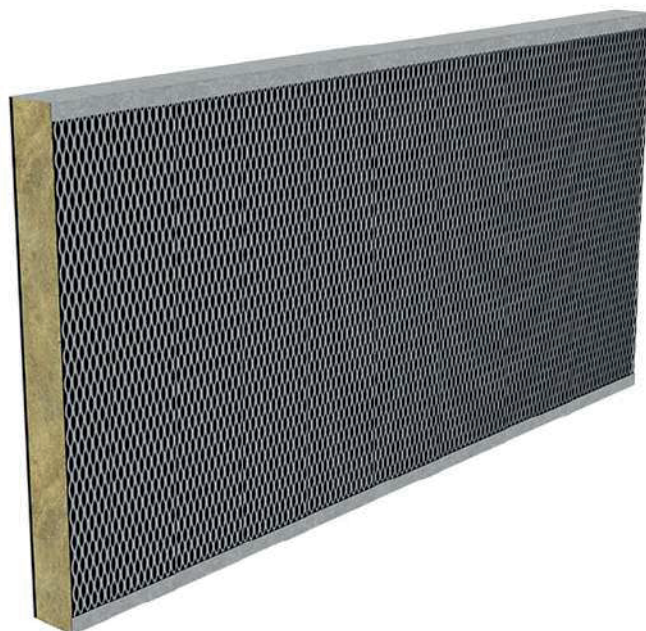


## Perfiles

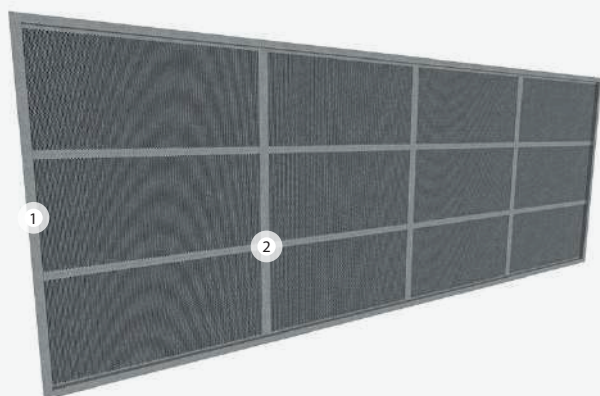


① Perfil PGC Galvanizado

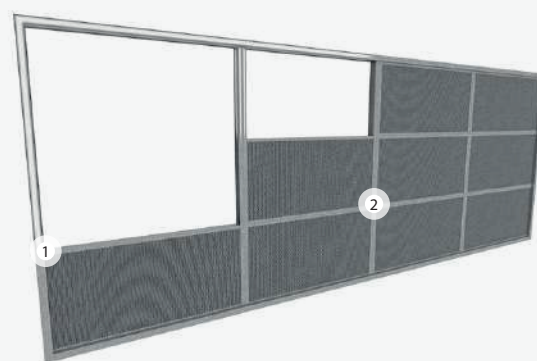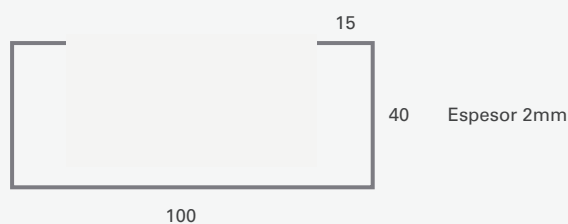

② Perfil PGU Galvanizado

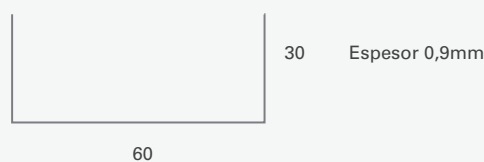

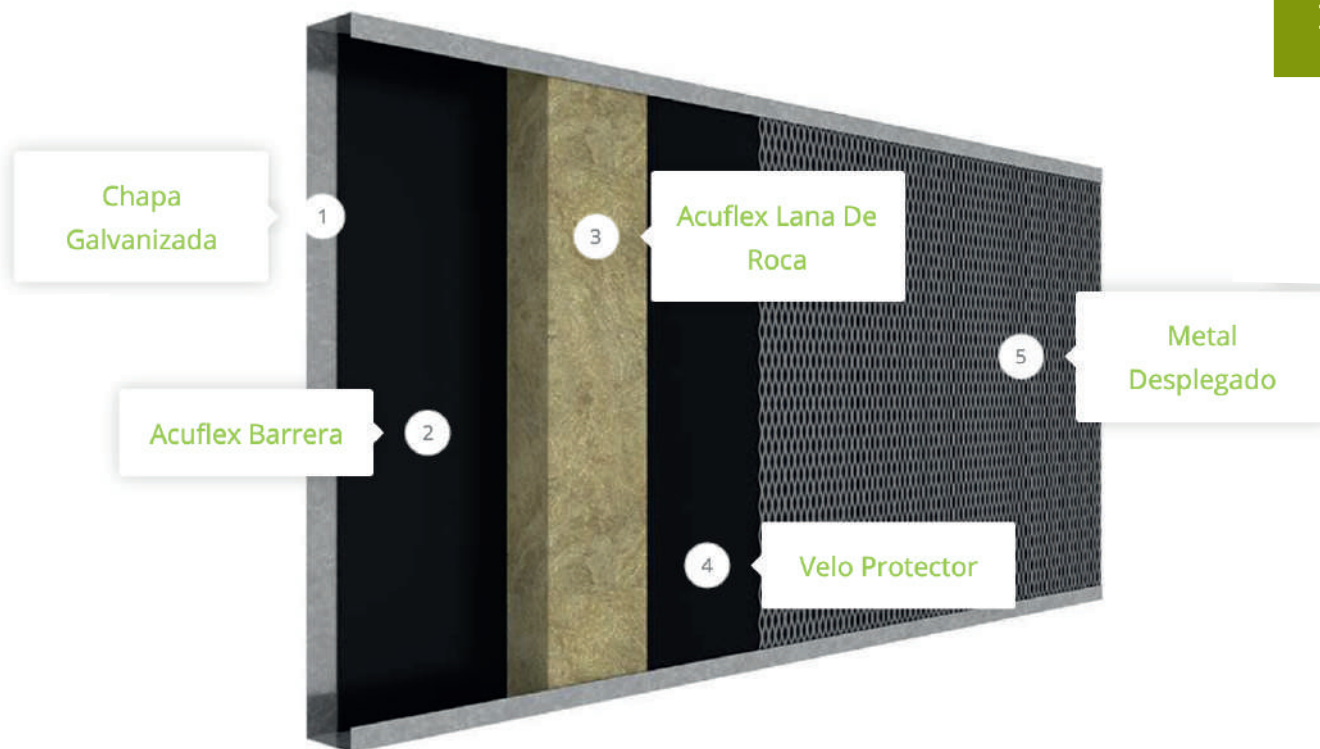

## Coeficientes de aislamiento

| Módulo | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1K | 2K | 4K | 8K |
|--------|--------|--------|--------|----|----|----|----|
| 60 mm  | 19     | 23     | 29     | 30 | 34 | 37 | 39 |

## Curva de aislamiento típica

